



TEXTILE  
CONCRETE

RAK  
CERAMICS



**RAK**  
CERAMICS

ICONS

TECHNICAL INFORMATION

Informazioni Tecniche  
Informations Techniques  
Technische Informationen  
Información Técnica

TYPOLGY

Tipologia | Typologie | Typologie | Tipologia

**C/R**  
**RED BODY CERAMIC TILES**  
Ceramica In Pasta Rossa  
Céramique En Pâte Rouge  
Rotscherbige Keramikfliesen  
Cerámica Pasta Roja

**C/W**  
**WHITE BODY CERAMIC TILES**  
Ceramica In Pasta Blanca  
Céramique En Pâte Blanche  
Weisscherbige Keramikfliesen  
Cerámica Pasta Blanca

**G/W**  
**GRES WHITE BODY TILES**  
Monocottura Pasta Blanca  
Monocuisson En Pâte Blanche  
Einmalbrand Weisser Masse  
Monococción De Pasta Blanca

**G**  
**GLAZED PORCELAIN TILES**  
Gres Porcellanato Smaltato  
Grès Cérame Émaillé  
Glasiertes Feinsteinzeug  
Gres Porcelánico Esmaltado

**UG**  
**UNGLAZED PORCELAIN TILES**  
Gres Porcellanato Non Smaltato  
Grès Cérame Non Émaillés  
Unglasiertes Feinsteinzeug  
Gres Porcelánico No Esmaltado

FINISH

Finitura | Finition | Oberfläche | Acabado

**N**  
**NATURAL**  
Naturale  
Naturel  
Natur  
Matt

**L**  
**LAPPATO**  
Lappato  
Adouci  
Anpoliert  
Esmerillado

**P**  
**POLISHED**  
Levigato  
Poli  
Poliert  
Pulido

EDGE

Bordo | Bord | Rand | Borde

**STRAIGHT**  
Dritto  
Droit  
Gerade  
Derecho

**SHAPED**  
Sagornato  
Profilé  
Geformt  
Perfilado

**RECTIFIED**  
Rettificato  
Rectifié  
Rektifiziert  
Retificado

SURFACE LOOK

Aspetto Superficiale  
Aspect Superficiel  
Aussehen der Oberfläche  
Aspecto Superficial

SURFACE STRUCTURE

Struttura | Structuré | Struktur | Estructura

**S**  
**SMOOTH**  
Liscio  
Lisse  
Glatt  
Liso

**LS**  
**LIGHT STRUCTURE**  
Struttura Leggera  
Structure Légère  
Leichte Struktur  
Estructura Ligera

**HS**  
**HEAVY STRUCTURE**  
Struttura Pesante  
Structure Lourde  
Grobe Struktur  
Estructura Pesada

INDICATIONS FOR USE

Indicazioni D'Uso  
Instructions D'Utilisation  
Anwendungsgebiet  
Indicaciones De Uso

**M**  
**MATT**  
Opaco  
Mat  
Matt  
Opaco

**S**  
**SATIN**  
Satinato  
Satiné  
Satin  
Satinado

**G**  
**GLOSSY**  
Lucido  
Brillant  
Glänzend  
Brillante

**HG**  
**HIGH GLOSSY**  
Malto Lucido  
Haute Brilliance  
Hochglanz  
Muy Brillante

**WALL TILES**  
Rivestimento  
Revêtement  
Wand  
Rivestimiento

**FLOOR TILES**  
Pavimento  
Sol  
Boden  
Piso

SUGGESTED APPLICATIONS

Destinazioni D'Uso | Destination | Anwendungsbereich | Lugar De Empleo

**DOMESTIC PURPOSE**  
Abitazioni  
Habitation  
Wohnbereich  
Habitación

**LIGHT COMMERCIAL TRAFFIC AREA**  
Commerciale Leggero  
Passage Léger  
Gewerblicher Bereich  
Pequeña Superficie Comercial

**INDUSTRIAL TRAFFIC AREA**  
Traffico Industriale  
Trafic Industriel  
Industriebereich  
Tráfico Industrial

**OUTDOOR**  
Esterni  
Extérieur  
Aussenbereich  
Exterior

**HEAVY COMMERCIAL TRAFFIC AREA**  
Commerciale Pesante  
Passage Intense  
Gewerblicher Bereich mit hoher Beanspruchung  
Grande Superficie Comercial

In printing, colour of the products may differ slightly from actual, pictures are only for reference.

Nella stampa, il colore dei prodotti può leggermente differire dal colore reale, le immagini sono puramente indicative.  
La couleur des produits peut différer légèrement de la couleur réelle, les images sont utilisées uniquement pour référence.  
Die Farben der Produkte können vom Original abweichen, die Bilder dienen nur als Referenz.  
El color de los productos puede variar levemente respecto al real, las imágenes son sólo de referencia.

TEXTILE CONCRETE

Textile Concrete glazed gres porcelain tile collection is a perfect design combination of the softness of fabrics with the durability of concrete. This collection is suitable for both walls and floors and is available in 60x60 and 30x60 sizes and also in large 75x75cm sizes.

Complementing loop mosaic of 30x30cm adds dramatic urban effect to the setting. Its innovative texture allows you to experience the strength of concrete that has been decorated with the textures of fabrics.

The collection is available in charming colour range of white, grey, beige, brown and black which warmth to the rooms.

Due to unique integration of design and functionality, Textile concrete collection is ideal for enhancing the style of open spaces, loft, living room, contemporary kitchens, fashion houses and boutique walls.



Dalla piacevolezza tattile del tessuto e dalla concretezza del cemento nasce Textile Concrete, collezione in gres porcellanato smaltato, di rivestimenti a parete e pavimento, disponibile nei formati 60x60, 30x60 ed anche in grande formato 75x75. L'innovativa texture permette di apprezzare la forza materica del cemento, ingentilita dalle trame dei tessuti e dai colori naturali bianco, beige, grigio, nero e marrone. Perfetta per donare calore e carattere agli ambienti. La collezione cattura lo spirito elegante del contemporaneo e trova ideale collocazione in ambienti dallo stile eclettico e di grande personalità: open space, loft, living room e cucine contemporanee, sartorie e boutique.



Les carreaux émaillés de porcelaine de Textile Concrete affichent l'aspect naturel et la sensation de marbre précieux et forme une précieuse combinaison avec des carreaux de sol à l'effet de bois en raison de leur grande taille de 75x75cm et des textures innovantes qui vous permettent de découvrir la résistance du béton qui ont été décorés par le textures des tissus. La collection est disponible dans des thèmes de couleurs intéressants qui apportent la charmante chaleureuse aux chambres. En capturant l'esprit élégant et contemporain, Textile Concrete trouve son emplacement idéal dans tous les environnements, en améliorant les deux intérieurs et extérieurs avec son style éclectique. C'est apte pour les espaces ouverts, mezzanines, salons, cuisines contemporaines, maisons de couture et des murs de boutique.



Die glasierten Fliesen der Textile Concrete-Kollektion spiegeln das natürliche Aussehen von Marmor wieder und formen mit ihrer großen Größe von 75 x 75 cm und den innovativen Mustern eine tolle Kombination mit Holz-Effekt-Fliesen. Dies verleiht ihnen das Gefühl der Stärke von Beton, dekoriert durch die Texturen von Stoffen. Die Kollektion umfasst interessante Farbthemen, die dem Raum eine charmante Wärme verleihen. Textile Concrete erfasst den stilvollen, modernen Geist und passt sich mit ihrem elektrisierenden Stil ideal in alle Umgebungen, sowohl außen als auch innen ein. Passend für Wände in offenen Räumen, Dachböden, Wohnzimmern, modernen Küchen, Landhäusern und Boutiquen



En las baldosas de porcelana esmaltadas del Textile Concrete, la suavidad de las telas está interrelacionada con la durabilidad del hormigón. Esta colección es adecuada tanto para paredes como para pisos y está disponible en tamaños de 60x60 y 30x60 y también en grandes tamaños de 75x75cm. Su textura innovadora le permite disfrutar de la resistencia del hormigón que ha sido decorada con las texturas de las telas. La colección está disponible en combinaciones de colores interesantes que aportan con encanto calidez a las habitaciones. Capturando el espíritu contemporáneo elegante del Textile Concrete encuentra su ubicación ideal en todos los entornos, mejorando interiores y exteriores, con su estilo ecléctico. Adecuada para espacios abiertos, buhardilla, sala de estar, cocinas contemporáneas, casas de moda y muros de tiendas.





Textile Concrete Black  
60x60 cm





Textile Concrete Black  
60x60 cm





Wall: Textile Concrete Brown  
15x60 cm  
Floor: Textile Concrete Brown  
60x60 cm









Textile Concrete Grey  
75x75 cm









Wall: Textile Concrete Beige Loop Mosaic  
30x30 cm  
Textile Concrete White  
10x60 cm, 5x60 cm  
Floor: Textile Concrete White  
60X60 cm  
Textile Concrete White Decor  
60X60 cm




TEXTILE CONCRETE


Glazed Porcelain Tiles  
Gres Porcellanato Smaltato  
Grès Cérame Émaillé  
Glasiertes Feinsteinzeug  
Gres Porcelánico Esmaltado



Sizes | Formati | Formats | Formate | Formatos

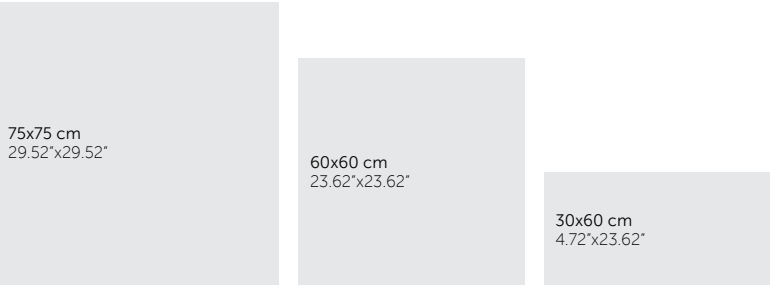

Colours | Colori | Couleurs | Farben | Colores

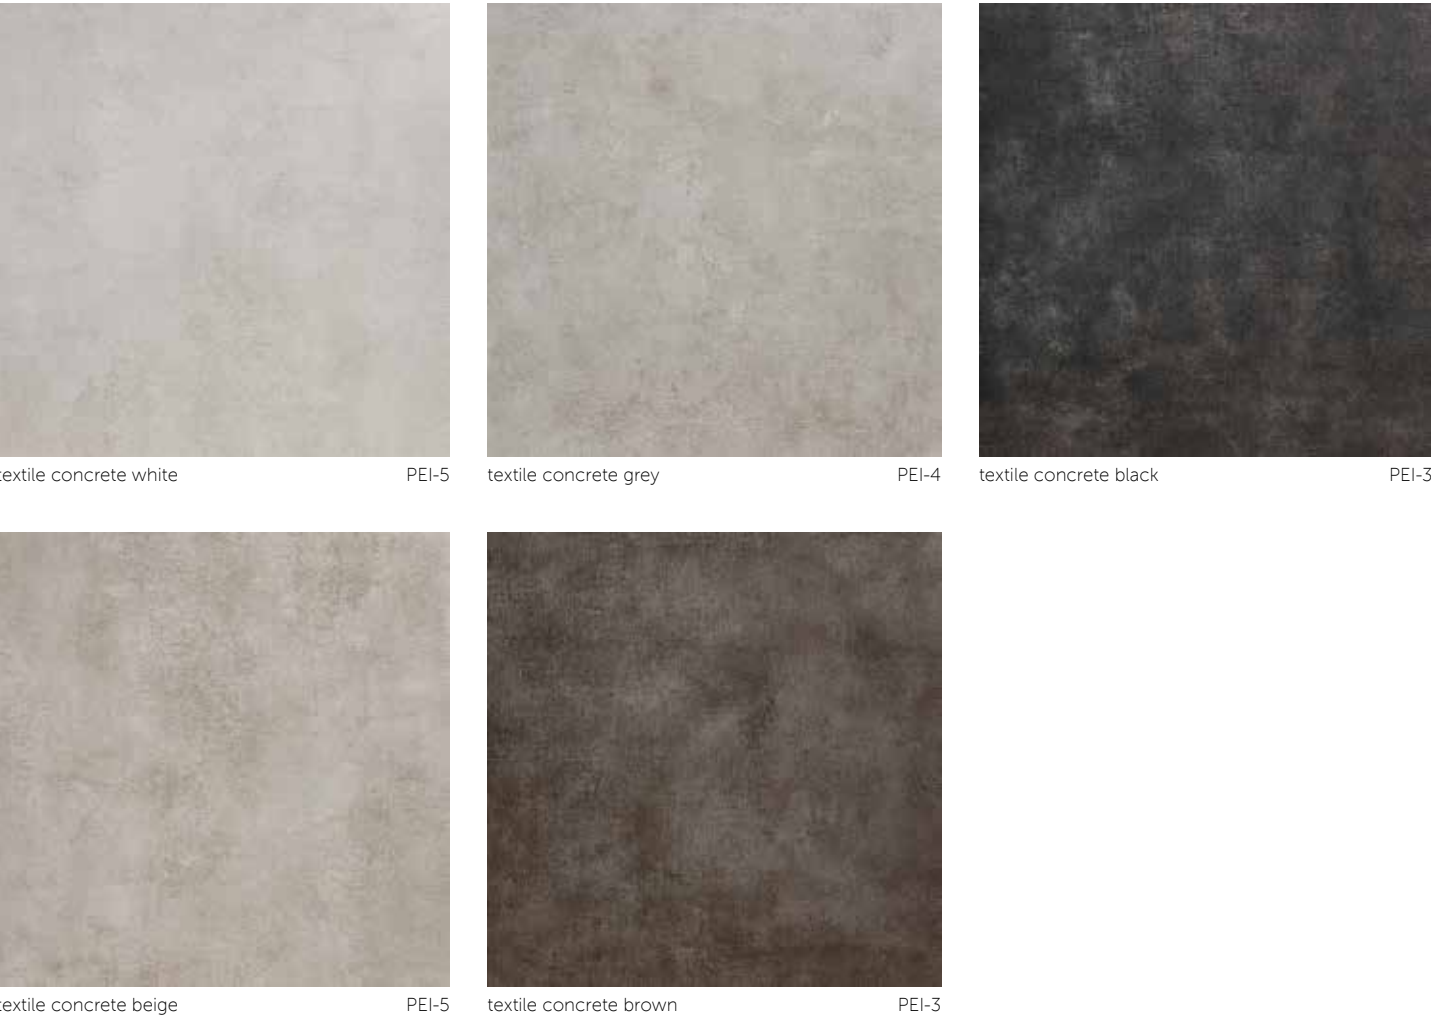


Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros



\* Available in all colours | Disponibile in tutti i colori | Disponible dans toutes les couleurs | In allen Farben erhältlich | Disponible en todos los colores

Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros

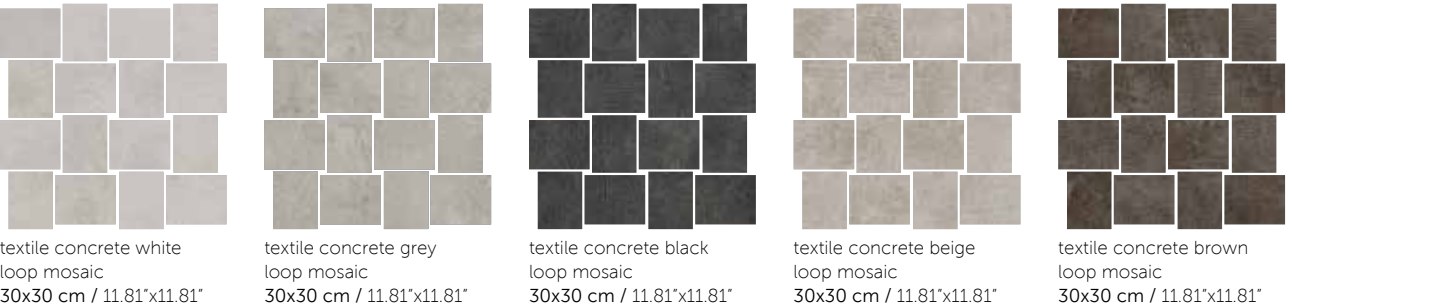

| Name                         | Code               | Size(CM) | Code                               | Size(CM)          | Code               | Size(CM) |
|------------------------------|--------------------|----------|------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|
| textile concrete white       | A75GZTXT-WH0.M2R   | 75x75    | A06GZTXT-WH0.M2R                   | 60x60             | A09GZTXT#WH0.M2R   | 30x60    |
| textile concrete grey        | A75GZTXT-GY0.M2R   | 75x75    | A06GZTXT-GY0.M2R                   | 60x60             | A09GZTXT#GY0.M2R   | 30x60    |
| textile concrete black       | A75GZTXT-BK0.M2R   | 75x75    | A06GZTXT-BK0.M2R                   | 60x60             | A09GZTXT#BK0.M2R   | 30x60    |
| textile concrete beige       | A75GZTXT-BE0.M2R   | 75x75    | A06GZTXT-BE0.M2R                   | 60x60             | A09GZTXT#BE0.M2R   | 30x60    |
| textile concrete brown       | A75GZTXT-BR0.M2R   | 75x75    | A06GZTXT-BR0.M2R                   | 60x60             | A09GZTXT#BR0.M2R   | 30x60    |
|                              |                    |          |                                    |                   |                    |          |
| Name                         | Code               | Size(CM) | Code                               | Size(CM)          | Code               | Size(CM) |
| textile concrete white       | ACT-06ZTXT-WH0.2RC | 15x60    | ACT-06ZTXT-WH0.2RB                 | 10x60             | ACT-06ZTXT-WH0.2RA | 5x60     |
| textile concrete grey        | ACT-06ZTXT-GY0.2RC | 15x60    | ACT-06ZTXT-GY0.2RB                 | 10x60             | ACT-06ZTXT-GY0.2RA | 5x60     |
| textile concrete black       | ACT-06ZTXT-BK0.2RC | 15x60    | ACT-06ZTXT-BK0.2RB                 | 10x60             | ACT-06ZTXT-BK0.2RA | 5x60     |
| textile concrete beige       | ACT-06ZTXT-BE0.2RC | 15x60    | ACT-06ZTXT-BE0.2RB                 | 10x60             | ACT-06ZTXT-BE0.2RA | 5x60     |
| textile concrete brown       | ACT-06ZTXT-BR0.2RC | 15x60    | ACT-06ZTXT-BR0.2RB                 | 10x60             | ACT-06ZTXT-BR0.2RA | 5x60     |
|                              |                    |          |                                    |                   |                    |          |
| Name                         | Code               | Size(CM) | Name                               | Code              | Size(CM)           |          |
| textile concrete white decor | A06GZTXT-WH0.MDR   | 60x60    | textile concrete white loop mosaic | AM-GZTXT-WH.2RNET | 30x30              |          |
| textile concrete grey decor  | A06GZTXT-GY0.MDR   | 60x60    | textile concrete grey loop mosaic  | AM-GZTXT-GY.2RNET | 30x30              |          |
| textile concrete black decor | A06GZTXT-BK0.MDR   | 60x60    | textile concrete black loop mosaic | AM-GZTXT-BK.2RNET | 30x30              |          |
| textile concrete beige decor | A06GZTXT-BE0.MDR   | 60x60    | textile concrete beige loop mosaic | AM-GZTXT-BE.2RNET | 30x30              |          |
| textile concrete brown decor | A06GZTXT-BR0.MDR   | 60x60    | textile concrete brown loop mosaic | AM-GZTXT-BR.2RNET | 30x30              |          |

TEXTILE CONCRETE

Glazed Porcelain Tiles  
Gres Porcellanato Smaltato  
Grès Cérame Émaillé  
Glasiertes Feinsteinzeug  
Gres Porcelánico Esmaltado



Decors | Decori | Decors | Dekore | Decoros



textile concrete white decor  
60x60 cm / 23.62"x23.62"



textile concrete grey decor  
60x60 cm / 23.62"x23.62"



textile concrete black decor  
60x60 cm / 23.62"x23.62"



textile concrete beige decor  
60x60 cm / 23.62"x23.62"



textile concrete brown decor  
60x60 cm / 23.62"x23.62"



Textile Concrete Grey 75x75 cm



TECHNICAL CHARACTERISTICS - GLAZED PORCELAIN TILES (B1a)

CARATTERISTICHE TECNICHE - GRES PORCELLANATO SMALTATO (B1a)  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ (B1a)  
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - GLASIERTES FEINSTEINZEUG (B1a)  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - GRES PORCELÁNICO ESMALTADO (B1a)

|                                                                                     | Test Description<br>Descrizione del testo<br>Description d'essai<br>Testbeschreibung<br>Descripción de la Prueba                                                                                   | Standard Test Method<br>Metodo di prova<br>Méthode d'essai standard<br>Standard-Testmethode<br>Método de Prueba Estándar | International Standard ISO 13006<br>Requisiti previsti dalla norma ISO 13006<br>Norme internationale ISO 13006<br>Internationaler Standard ISO 13006<br>Norma Internacional ISO 13006                                                       | RAK Ceramics Specifications<br>RAK Ceramics - Specifiche<br>Spécifications RAK Ceramics<br>RAK Ceramics Spezifikationen<br>RAK Ceramics Especificaciones |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Length &amp; Width</b><br>Lunghezza larghezza<br>Longueur & Largeur<br>Länge und Breite<br>Longitud y Ancho                                                                                     | BS EN ISO 10545-2                                                                                                        | +/- 0.6%                                                                                                                                                                                                                                    | +/- 0.3%                                                                                                                                                 |
|    | <b>Thickness</b><br>Spessore<br>Épaisseur<br>Stärke<br>Grosor                                                                                                                                      | BS EN ISO 10545-2                                                                                                        | +/-5.0%                                                                                                                                                                                                                                     | +/- 5.0%                                                                                                                                                 |
|    | <b>Rectangle Squareness</b><br>Ortogonalità rettangolare<br>Rectangulaire Equerrage<br>Rechteckigen Rechtwinkligkeit<br>Cuadratura Rectangular                                                     | BS EN ISO 10545-2                                                                                                        | +/- 0.6%                                                                                                                                                                                                                                    | +/- 0.4%                                                                                                                                                 |
|    | <b>Straightness of sides</b><br>Rettilineità dei lati<br>Rectitude des côtés<br>Geradheit der Seiten<br>Rectitud de los lados                                                                      | BS EN ISO 10545-2                                                                                                        | +/- 0.5%                                                                                                                                                                                                                                    | +/- 0.3%                                                                                                                                                 |
|    | <b>Surface Flatness</b><br>Planarità della superficie<br>Planéité de surface<br>Oberflächenebenheit<br>Horizontalidad de la Superficie                                                             | BS EN ISO 10545-2                                                                                                        | +/- 0.5%                                                                                                                                                                                                                                    | +/- 0.3%                                                                                                                                                 |
|  | <b>Water Absorption</b><br>Assorbimento dell'acqua<br>Absorption d'eau<br>Wasserabscheidung<br>Absorción de Agua                                                                                   | BS EN ISO 10545-3                                                                                                        | <=0.5%                                                                                                                                                                                                                                      | <=0.4%                                                                                                                                                   |
|  | <b>Modulus of Rupture</b><br>Modulo di Rottura<br>Module de rupture<br>Biegefestigkeit<br>Módulo de Rotura                                                                                         | BS EN ISO 10545-4                                                                                                        | >=35 N/mm2                                                                                                                                                                                                                                  | >=40 N/mm2                                                                                                                                               |
|  | <b>Breaking Strength</b><br>Resistenza alla rottura<br>Résistance à la rupture<br>Bruchstärke<br>Resistencia de Rotura                                                                             | BS EN ISO 10545-4                                                                                                        | >=1300N                                                                                                                                                                                                                                     | >=1500N                                                                                                                                                  |
|  | <b>Resistance to surface abrasion</b><br>Resistenza all'abrasione superficiale<br>Résistance à l'abrasion de surface<br>Resistenz gegen Oberflächenabrieb<br>Resistencia a la Abrasión Superficial | BS EN ISO 10545-7                                                                                                        | <b>Manufacturer to state Abrasion Class</b><br>Classe di abrasione indicata dal produttore<br>Le fabricant doit indiquer la classe d'abrasion<br>Hersteller zur Angabe der Abriebklasse<br>Fabricado según el tipo de abrasión especificado | <b>PEI Class 2 -5</b><br>PEI Classe 2-5<br>PEI Classe 2-5<br>PEI-Klasse 2 - 5<br>PEI Class 2- 5                                                          |
|  | <b>Linear Thermal Expansion</b><br>Dilatazione termica lineare<br>Dilatation thermique linéaire<br>Lineare Wärmeausdehnung<br>Expansión Térmica Lineal                                             | BS EN ISO 10545-8                                                                                                        | <=9x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                       | <=7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>                                                                                                                    |
|  | <b>Resistance to Thermal Shock</b><br>Resistenza agli shock termici<br>Résistance aux chocs thermiques<br>Resistenz gegen Thermalschock<br>Resistencia al Choque Térmico                           | BS EN ISO 10545-9                                                                                                        | <b>No visible defect</b><br>Nessun difetto visibile<br>Aucun défaut visible<br>Keine visuellen Defekte<br>Sin defectos visibles                                                                                                             | <b>No visible defect</b><br>Nessun difetto visibile<br>Aucun défaut visible<br>Keine visuellen Defekte<br>Sin defectos visibles                          |

|                                                                                     | Test Description<br>Descrizione del testo<br>Description d'essai<br>Testbeschreibung<br>Descripción de la Prueba                                                                           | Standard Test Method<br>Metodo di prova<br>Méthode d'essai standard<br>Standard-Testmethode<br>Método de Prueba Estándar | International Standard ISO 13006<br>Requisiti previsti dalla norma ISO 13006<br>Norme internationale ISO 13006<br>Internationaler Standard ISO 13006<br>Norma Internacional ISO 13006 | RAK Ceramics Specifications<br>RAK Ceramics - Specifiche<br>Spécifications RAK Ceramics<br>RAK Ceramics Spezifikationen<br>RAK Ceramics Especificaciones                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Crazing Resistance</b><br>Resistenza alla screpolatura<br>Résistance aux craquelures superficielles<br>Haariß-Resistenz<br>Resistencia al Agrietamiento                                 | BS EN ISO 10545-11                                                                                                       | <b>No crazing</b><br>Nessuna screpolatura<br>Aucune craquelure<br>Kein Bruch<br>Sin agrietamiento                                                                                     | <b>No crazing</b><br>Nessuna screpolatura<br>Aucune craquelure<br>Kein Bruch<br>Sin agrietamiento                                                                                         |
|  | <b>Frost Resistance</b><br>Resistenza al gelo<br>Résistance au gel<br>Frost-Resistenz<br>Resistencia a la Congelación                                                                      | BS EN ISO 10545-12                                                                                                       | <b>No visible damage</b><br>Nessun danno visibile<br>Aucun dommage visible<br>Keine visuellen Schäden<br>Sin daños visibles                                                           | <b>No visible damage</b><br>Nessun danno visibile<br>Aucun dommage visible<br>Keine visuellen Schäden<br>Sin daños visibles                                                               |
|  | <b>Resistance to chemicals</b><br>Resistenza agli agenti chimici<br>Résistance aux produits chimiques<br>Resistenz gegen Chemikalien<br>Resistencia a los productos quimicos               | BS EN ISO 10545-13                                                                                                       | <b>No visible defect</b><br>Nessun difetto visibile<br>Aucun défaut visible<br>Keine visuellen Defekte<br>Sin defectos visibles                                                       | <b>No visible defect</b><br>Nessun difetto visibile<br>Aucun défaut visible<br>Keine visuellen Defekte<br>Sin defectos visibles                                                           |
|  | <b>Resistance to stains</b><br>Resistenza alle macchie<br>Résistance aux taches<br>Resistenz gegen Flecken<br>Resistencia a las Manchas                                                    | BS EN ISO 10545-14                                                                                                       | <b>Manufacturer to state class</b><br>Classe di abrasione<br>Le fabricant doit indiquer la classe<br>Hersteller zur Angabe der Klasse<br>Fabricado según lo especificado              | <b>Stain removed Min. class 4</b><br>Rimozione delle macchiemin. classe 4<br>Elimination des taches Min. classe 4<br>Fleckenentfernung min. Klasse 4<br>Min. remoción de manchas. Clase 4 |
|  | <b>Colour Resistance to UV Light</b><br>Resistenza dei colori alla luce UV<br>Résistance des couleurs à la lumière UV<br>Farbresistenz gegen UV-Licht<br>Resistencia del Color a la luz UV | DIN 51094                                                                                                                | <b>No change in color</b><br>Nessun cambiamento di colore<br>Pas de changement de couleur<br>Keine Farbänderungen<br>Sin cambio de color                                              | <b>No change in color</b><br>Nessun cambiamento di colore<br>Pas de changement de couleur<br>Keine Farbänderungen<br>Sin cambio de color                                                  |

**Note : Shade variation across the batches is inherent to the manufacturing process and the pre-laying colour comparison is recommended.**  
Nota: differenti lotti potrebbero essere soggetti a leggere variazioni di tonalità dipendenti dai differenti processi di produzione. Si raccomanda sempre di confrontare i colori prima della posa.  
Note : la variation de l'ombre à travers les lots est inhérente au processus de fabrication et la comparaison de couleur avant la pose est recommandée.  
Hinweis: durch den herstellungsprozess kann es zu farbabweichungen kommen. Es wird ein vorheriger farbvergleich empfohlen.  
Nota : la variación de tonalidad a través de los lotes es inherente al proceso de fabricación y es recomendable una comparación previa del color

RAK CERAMICS  
P.O. Box 4714, Ras Al Khaimah,  
United Arab Emirates (U.A.E.)  
Tel.: +971 7 2467000  
Fax: +971 7 2445270  
Email : info@rakceramics.com

---

**RAKCERAMICS.COM**

---





**RAK**  
CERAMICS